


H+P – hamulec + przekładnia

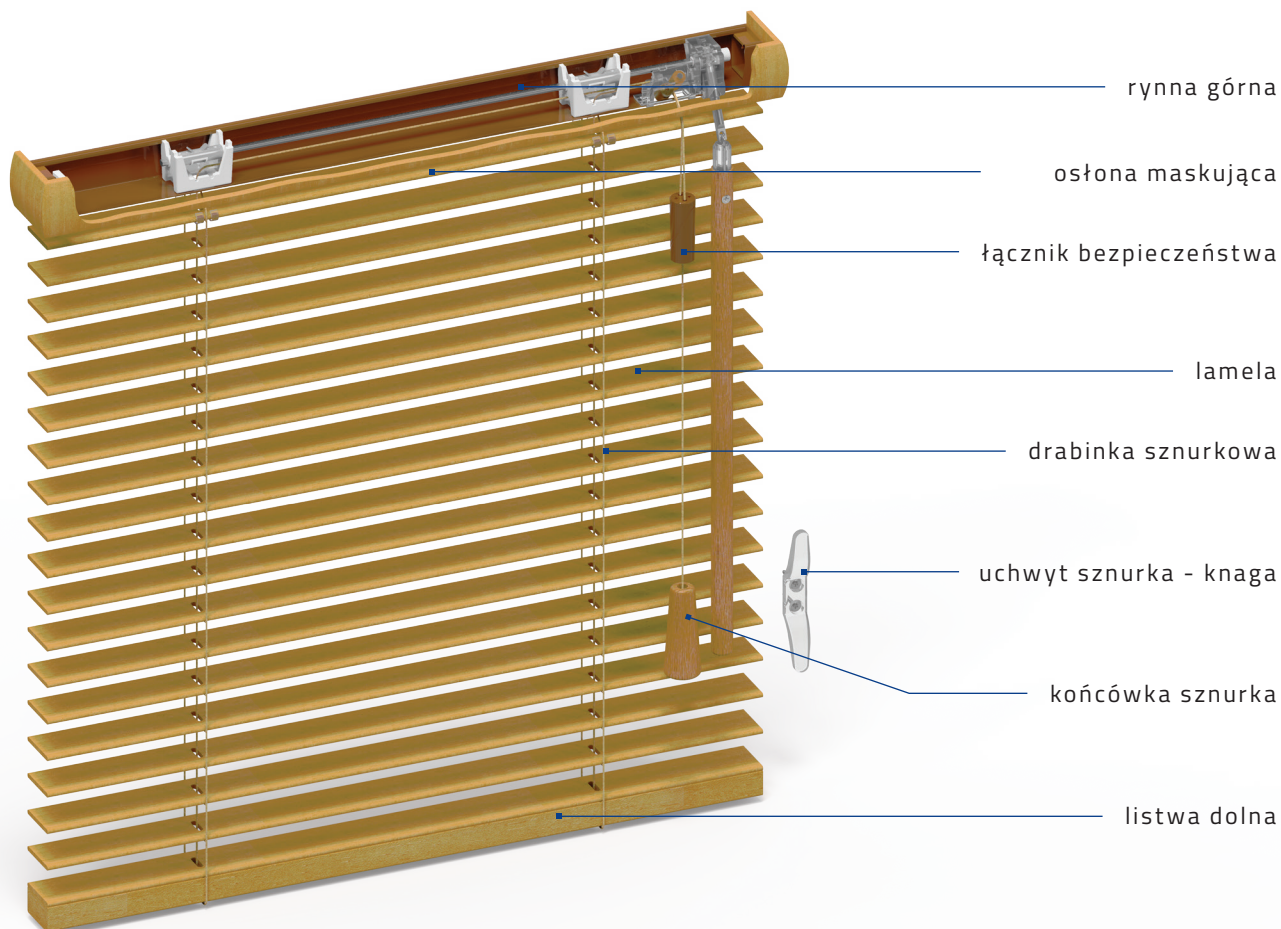

WYMIARY / WAGA:

	Min.	Max.	Max. powierzchnia
Szerokość	260 mm	2400 mm	5,28 m ²
Wysokość*	300 mm	2200 mm	

Wysokość żaluzji określana od dolnego poziomu listwy dolnej do górnej krawędzi rynny górnej. Z uwagi na skok drabinki tolerancja wysokości wynosi do + 10 mm.



2,25 kg/m²

Podana waga produktu jest wartością przybliżoną i ma charakter szacunkowy.



JAKOŚĆ PRODUKTU:

Firma ANWIS udziela **36-miesięcznej** gwarancji na swoje produkty. Firma ANWIS przywiązuje ogromną uwagę nie tylko do wykonania finalnego produktu, ale i każdego detalu. Dzięki temu może zaoferować wysoki poziom wyrobów potwierdzony przez normę ISO 9001:2008 oraz przyznane atesty, certyfikaty, liczne nagrody i wyróżnienia m.in. Przedsiębiorstwo Fair Play, Gazele Biznesu, Lider Polskiego Biznesu, Lider Marki.



Żaluzja drewniana 25x25 mm – sterowanie H+P



RYNNA GÓRNA, LISTWA MASKUJĄCA, ZACZEP GÓRNY TWIST:

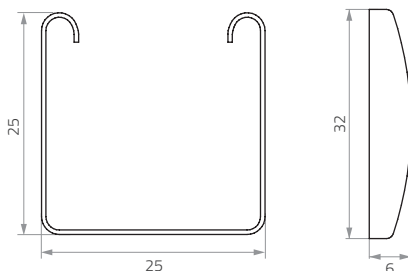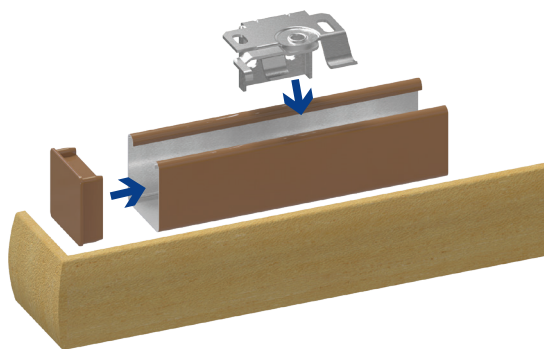

Specyfikacja:

- rynna stalowa formowana w procesie walcowania
- grubość: 0,4 – 0,5 mm*
- * różnica w grubości może zależeć od grubości powłoki lakierniczej
- zaczep twist wykonany ze stali

LISTWA DOLNA DREWNIANA

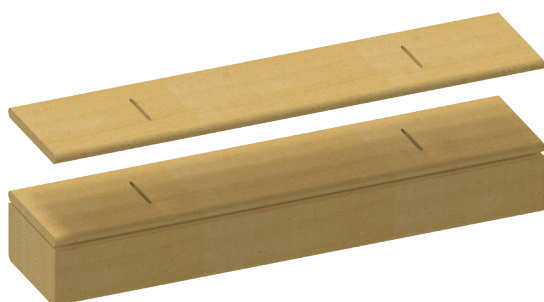

UŻYTKOWANIE:

- Do ustawiania kąta nachylenia lameli oraz podnoszenia i opuszczania służą sznurki operacyjne (H+P - hamulec + przekładnia).
- Podnosić i opuszczać żaluzję można tylko do uzyskania oporu. W innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
- Użytkować żaluzję tylko wtedy gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody.
- W przypadku błędnego działania żaluzji fakt ten należy zgłosić sprzedawcy

PIELĘGNACJA PRODUKTU:

- Drewniane lamele nie wymagają stosowania specjalnych detergentów.
- Żaluzje należy przynajmniej raz w miesiącu odkurzać.
- Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy żaluzję podciągnąć, zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia.



NORMA CHILD SAFETY:

W pewnych okolicznościach dzieci mogą zaplątać się w pętlę sznurka lub łańcuszka osłon okiennych. W związku z powyższym, istnieje duże zagrożenie, że ww. elementy mogą owinąć się wokół szyi dziecka, co grozi uduszeniem lub trwałym kalectwem. W celu uniknięcia zaplątania dzieci w elementy sterowania, łańcuszki oraz sznurki należy umieszczać w miejscu niedostępnym dla małoletnich m.in. z dala od foteli i łóżeczek dziecięcych. Nie należy wiązać sznurków. Winno się sprawdzić, czy sznurki nie krzyżują się i nie tworzą pętli. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, zalecamy korzystnie z elementów zabezpieczających, które stanowią standardowe wyposażenie produkowanych przez nas osłon okiennych.



norma
PN-EN-13120

UWAGA:

- Wszystkie zdjęcia są własnością firmy Anwis. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez wcześniejszej zgody jest zabronione.
- Informujemy, że dane zawarte w karcie produktu nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
- Przedstawione informacje zgodne są z aktualnym stanem naszej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
- Z uwagi na dużą ilość czynników zewnętrznych mogących wykluczyć zastosowanie naszych produktów a ponadto powstałych poza obszarem naszej kontroli, firma ANWIS nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe ich stosowanie.
- Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do zastosowania w warunkach, w jakich miałyby być użyty.
- Informacji zawartych w karcie produktu nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących norm i przepisów prawa.
- Produkty nasze podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.