


H+P – hamulec + przekładnia

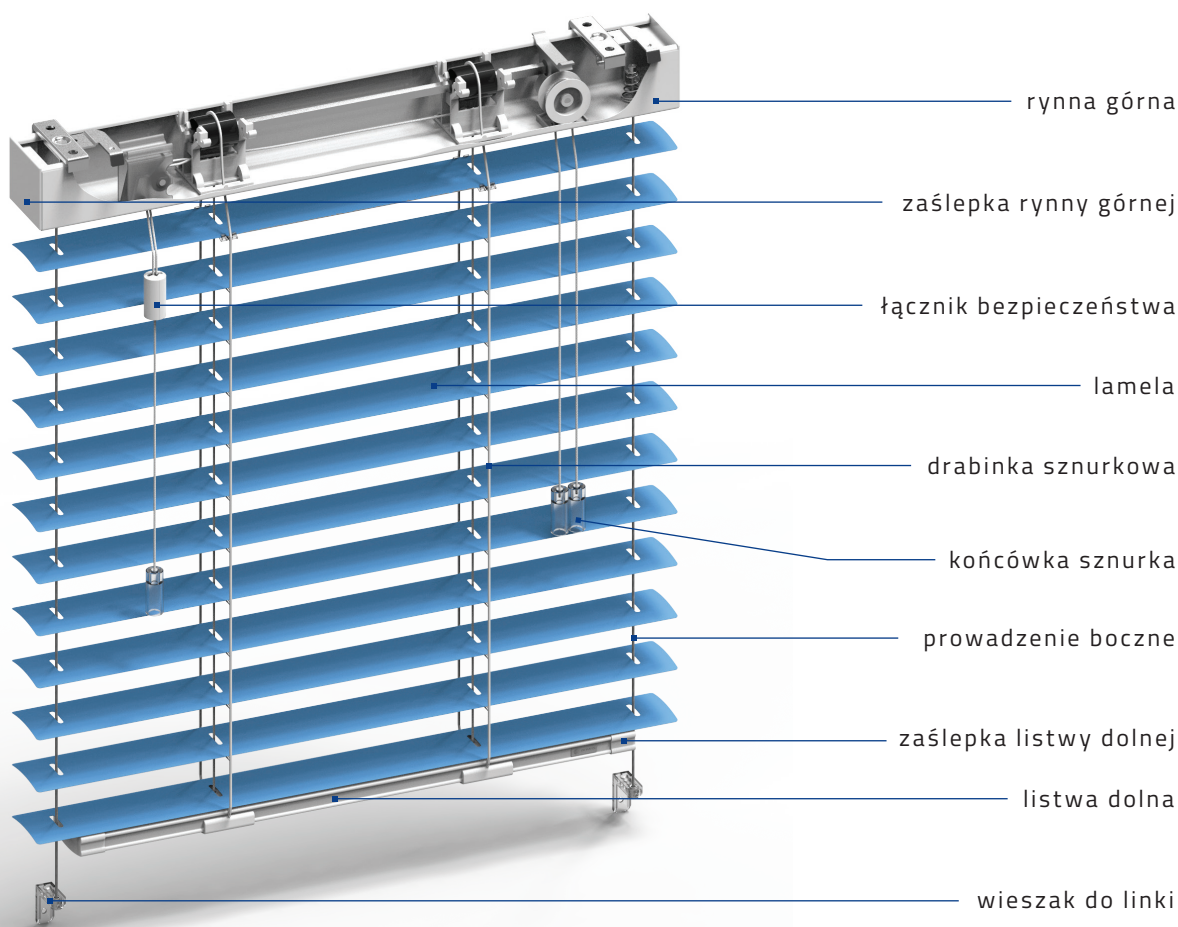

WYMIARY / WAGA:

	Min.	Max.	Max. powierzchnia
Szerokość	450 mm	3300 mm	12,54 m ²
Wysokość	300 mm	3800 mm	

Wysokość żaluzji określana od dolnego poziomu listwy dolnej do górnej krawędzi rynny górnej. Z uwagi na skok drabinki tolerancja wysokości wynosi do + 10 mm.



2,4 kg/m²

Podana waga produktu jest wartością przybliżoną i ma charakter szacunkowy.

JAKOŚĆ PRODUKTU:

Firma ANWIS udziela **36-miesięcznej** gwarancji na swoje produkty. Firma ANWIS przywiązuje ogromną uwagę nie tylko do wykonania finalnego produktu, ale i każdego detalu. Dzięki temu może zaoferować wysoki poziom wyrobów potwierdzony przez normę ISO 9001:2008 oraz przyznane atesty, certyfikaty, liczne nagrody i wyróżnienia m.in. Przedsiębiorstwo Fair Play, Gazele Biznesu, Lider Polskiego Biznesu, Lider Marki.






✓ ATEST HIGIENICZNY



Żaluzja aluminiowa 50 mm – sterowanie H + P, prowadzenie boczne




RYNNA GÓRNA 58 X 51, ZAŚLEPKA WEWNĘTRZNA, ZACZEP GÓRNY TWIST:

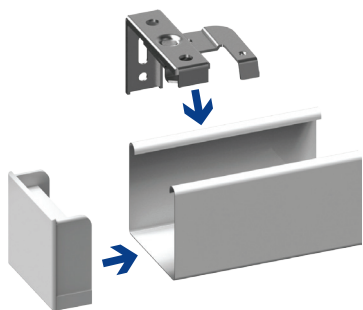

Specyfikacja:

- rynna stalowa formowana w procesie walcowania
- grubość: 0,5 mm*
- * różnica w grubości może zależeć od grubości powłoki lakierniczej
- zaczep twist wykonany ze stali

RYNNA DOLNA ZAMKNIĘTA, ZAŚLEPKA, TAŚMA ALUMINIOWA, PROWADZENIE BOCZNE:



Specyfikacja:

- linka stalowa - powlekana Ø1 mm
- wieszak do linki wykonany z PCV
- zaślepka wykonana z PCV
- lamele aluminiowe
- rynna stalowa formowana w procesie walcowania
- grubość rynny: 0,4 mm*
- * różnica w grubości może zależeć od grubości powłoki lakierniczej

UŻYTKOWANIE:

- Do ustawiania kąta nachylenia lameli oraz podnoszenia i opuszczania służą sznurki operacyjne (H+P - hamulec + przekładnia).
- Podnosić i opuszczać żaluzję można tylko do uzyskania oporu. W innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
- Użytkować żaluzję tylko wtedy gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody.
- W przypadku błędnego działania żaluzji fakt ten należy zgłosić sprzedawcy.

PIELĘGNACJA PRODUKTU:

- Aluminiowe lamele nie wymagają stosowania specjalnych detergentów.
- Żaluzje należy przynajmniej raz w miesiącu odkurzać oraz czyścić zwilżoną gąbką.
- Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy żaluzję podciągnąć, zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia.

NORMA CHILD SAFETY:



W pewnych okolicznościach dzieci mogą zaplątać się w pętlę sznurka lub łańcuszka osłon okiennych. W związku z powyższym, istnieje duże zagrożenie, że ww. elementy mogą owinąć się wokół szyi dziecka, co grozi uduszeniem lub trwałym kalectwem. W celu uniknięcia zaplątania dzieci w elementy sterowania, łańcuszki oraz sznurki należy umieszczać w miejscu niedostępnym dla małoletnich m.in. z dala od foteli i łóżeczek dziecięcych. Nie należy wiązać sznurków. Winno się sprawdzić, czy sznurki nie krzyżują się i nie tworzą pętli. Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, zalecamy korzystanie z elementów zabezpieczających, które stanowią standardowe wyposażenie produkowanych przez nas osłon okiennych.



norma
PN-EN-13120

UWAGA:

- Wszystkie zdjęcia są własnością firmy Anwis. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez wcześniejszej zgody jest zabronione.
- Informujemy, że dane zawarte w karcie produktu nie stanowią wiążącej oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
- Przedstawione informacje zgodne są z aktualnym stanem naszej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
- Z uwagi na dużą ilość czynników zewnętrznych mogących wykluczyć zastosowanie naszych produktów a ponadto powstałych poza obszarem naszej kontroli, firma ANWIS nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe ich stosowanie.
- Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do zastosowania w warunkach, w jakich miałby być użyty.
- Informacji zawartych w karcie produktu nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących norm i przepisów prawa.
- Produkty nasze podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.